

疾控大楼修缮（办公室改造）项目


字丰（造）2022-0054

预
算
审
核
书

广州字丰工程咨询有限公司

二〇二二年一月十七日





疾控大楼修缮（办公室改造）项目

字丰（造）2022-0054

建设单位：广州市黄埔区疾病预防控制中心

送审金额：378846.13元

审定金额：299711.69元



评审人：

李丽



复核人：

王新宁



审批人：


章尤强



广州字丰工程咨询有限公司（单位公章）



2022年1月17日

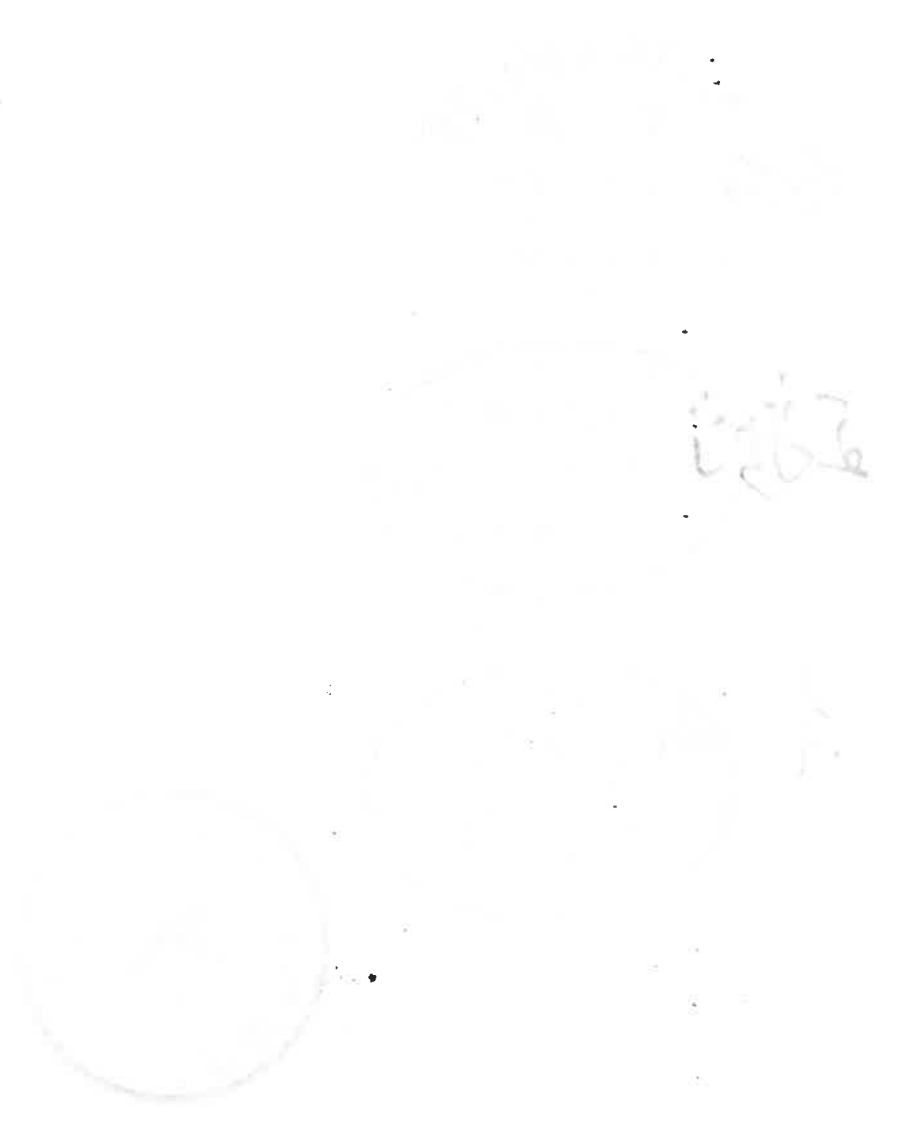

Handwritten text, possibly a date or a label, located in the middle-right area of the diagram.

Handwritten text, possibly a date or a label, located in the lower-right area of the diagram.

疾控大楼修缮（办公室改造）项目

预算评审报告

字丰（造）2022-0054

广州市黄埔区疾病预防控制中心：

根据贵中心委托，我单位对疾控大楼修缮（办公室改造）项目预算送审进行了评审。本次评审是在项目建设单位提供的相关资料基础上进行的，项目建设单位对其提供资料的真实性、完整性和有效性负责。现将评审情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目内容：疾控大楼修缮（办公室改造）项目

（二）实施地点：疾控大楼办公室

（三）实施单位：

建设单位：广州市黄埔区疾病预防控制中心

二、评审标准和依据

（一）评审标准和依据。

该工程预算采用清单计价法，工程量、综合单价、费用费率、主材价格按以下标准进行评审：

1. 工程量：根据建设单位提供的图纸工程量计算；

2. 综合单价：依据《建设工程量清单计价规范》

(GB50500-2013)、《广东省建筑与装饰工程综合定额》、《广东省安装工程综合定额》；人材机价格执行 2021 年第四季度信息价及同期《广州建设工程造价信息》和广州地区《建

设工程材料（设备）厂商价格信息》调整，不足部分参考同期市场价；

3. 费用费率：税金按 9% 计取；

三、评审情况说明

（一）按照现行定额、施工组织设计、施工图的要求以及有关规定和文件等，采用全面审核法，全面细致地对工程的项目和各项内容进行三级审核。

（二）工程量、综合单价调整及造价增减情况。

主要工程量、综合单价审减情况：

- 1、钢屋架送审工程量为 3.96t，送审单价 8028.67 元/t，审核工程量为 3.96t，审核单价为 6420.70 元/t，核减 6367.56 元；
- 2、钢板楼板送审工程量为 168.00m²，送审单价 235.00 元/m²，审核工程量为 168.00m²，审核单价为 126.96 元/m²，核减 18150.72 元；
- 3、有梁板送审工程量为 168.00m²，送审单价 115.00 元/m²，审核工程量为 0.00m²，审核单价为 0.00 元/m²，核减 18150.72 元；
- 4、块料楼地面送审工程量为 168.00m²，送审单价 179.90 元/m²，审核工程量为 168.00m²，审核单价为 111.06 元/m²，核减 19320.00 元；
- 5、金属窗套送审工程量为 18.00m²，送审单价 680.15

元/m², 审核工程量为 18.00m², 审核单价为 235.89

元/m², 核减 7996.68 元。

(三) 其他情况说明: 本项目送审金额为 378846.13 元,
审核后工程造价为 299711.69 元。

四、评审结果

送审金额: 378846.13 元


审定金额: 299711.69 元

核减额: 79134.44 元

核减率: 20.89%

附件:

1. 评审结果确认表
2. 预算书

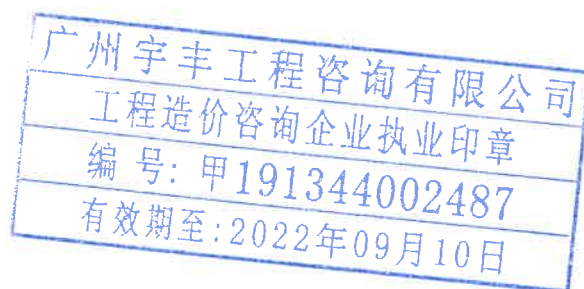

广州宇丰工程咨询有限公司

2022年1月17日



评审结果确认表

项目名称：疾控大楼修缮（办公室改造）项目

评审报告编号：字丰（造）2022-0054

序号	项目名称	送审金额（元）	审定金额（元）	核减金额（元）	核减率（%）
1	疾控大楼修缮（办公室改造）项目	378846.13	299711.69	79134.44	20.89
合计		378846.13	299711.69	79134.44	20.89

备注：

建设单位（章）：

设计单位（章）：

评审单位（章）：



年 月 日

年 月 日

年 月 日

单位工程预算汇总表

工程名称：疾控大楼修缮（办公室改造）项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计	262023.63	
1.1	屋面新建办公室	199288.72	
1.2	新建办公室门窗及水电、空调制安	62734.91	
2	措施合计	12941.22	
2.1	绿色施工安全防护措施费	12941.22	
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	274964.85	
5	增值税销项税额	24746.84	—
6	总造价	299711.69	
7	人工费	53241.5	
预算价合计=1+2+3+5		299,711.69	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：疾控大楼修缮（办公室改造）项目

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		屋面新建办公室						
1	010101003001	基础拆除	1、工程部位:基础梁 2、土壤类别:屋面砼 3、开挖深度:200mm	m3	4.8	394.83	1895.18	
2	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种:废料石方 2、运距:15km	m3	4.8	80	384	
3	010501001001	垫层	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 3、铺设厚度100	m3	1.88	612.16	1150.86	
4	010503001001	基础梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	4.8	998.95	4794.96	
5	010515001001	现浇构件钢筋	1、基础梁钢筋 Φ14螺纹钢	t	0.85	6072.84	5161.91	
6	010515001002	现浇构件钢筋	1、基础梁箍筋 Φ8 圆钢	t	0.67	6113.29	4095.9	
7	010603001001	实腹钢柱	1、制安工字钢立柱	t	1.68	6384.66	10726.23	
8	010401003001	实心砖墙	1、墙体类型:外墙 2、墙体厚度:120mm 3、砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53mm MU10 4、砂浆强度等级、配合比:	m3	19.78	676.79	13386.91	
9	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1、工程部位:内外壁 2、砂浆厚度、配合比:25mm,水泥防水砂浆1:2	m2	336	31.32	10523.52	
10	011406001001	外墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位:外墙 2、基层类型:墙面一般抹灰面 3、腻子种类:外墙粉腻子 4、刮腻子要求:清理基层,修补,砂纸打磨、满刮腻子一遍,找补两遍 5、涂料品种、喷刷遍数:喷	m2	336	35	11760	
11	010602001001	钢屋架	1、制安工字钢梁	t	3.96	6420.7	25425.97	
12	010605001001	钢板楼板	1、钢材品种:U型镀锌钢板 2、压型钢板厚度:1.5mm 3、油漆品种、刷漆遍数:刷防锈漆一遍、刷调和漆两遍	m2	168	126.96	21329.28	
本页小计							110634.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：疾控大楼修缮（办公室改造）项目

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
13	010505001001	有梁板	1、板底标高：3.2m 2、板厚度：90mm 3、混凝土强度等级：C25 4、混凝土拌合料：卵石5~20、细砂	m2					
14	010904002001	楼面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：2mm、涂两遍	m2	168	49.79	8364.72		
15	011101001001	楼面砂浆	1、砂浆厚度、配合比：20mm，水泥砂浆1:2	m2	168	33.72	5664.96		
16	010501001002	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 3、施工部位：室内地面	m2	168	65	10920		
17	011102003002	块料楼地面	1、部位：楼地面 2、找平层厚度、砂浆配合比：20mm，水泥砂浆1:2.5 3、结合层厚度、砂浆配合比：10mm，聚合物水泥砂浆1:2 4、面层材料品种、规格、颜色：抛光砖600mm×600mm	m2	168	111.06	18658.08		
18	011105003001	块料踢脚线	1、部位：内墙 2、踢脚线高度：150mm 3、面层材料品种、规格、颜色：抛光砖600mm×150mm 4、粘贴层厚度、材料种类：纯水泥浆3mm	m	104	17.01	1769.04		
19	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：内墙 2、基层类型：墙面一般抹灰面 3、腻子种类：石膏粉腻子 4、刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨、满刮腻子一遍，找补两遍 5、涂料品种、喷刷遍数：喷塑一塑三油	m2	300	23.13	6939		
20	011201001001	墙面抹灰	1、底层抹灰厚度、材料种类：10mm，水泥石灰砂浆1:1:6 2、面层抹灰厚度、材料种类：5mm，水泥砂浆1:2.5	m2	300	27.09	8127		
本页小计								60442.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：疾控大楼修缮（办公室改造）项目

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
21	011302001001	吊顶天棚	1、基层材料种类、规格：配套轻钢龙骨标准骨架 2、面层材料品种、规格：铝扣板600mm×600mm×1.2mm	m ²	160	176.32	28211.2	
		屋面新建办公室合计					199288.7	
		新建办公室门窗及水电、空凋制安						
22	010808004001	金属窗套	1、窗代号及洞口尺寸：1500mm×1500mm 2、门窗套展开宽度：200mm 3、基层材料种类：玻镁复合板15mm 4、面层材料品种彩色：铝合金1.2mm	m ²	18	235.89	4246.02	
23	010808004002	金属门窗套	1、窗代号及洞口尺寸：990mm×2100mm 2、门窗套展开宽度：200mm 3、基层材料种类：玻镁复合板15mm 4、面层材料品种、规格：烤漆钢板1.5mm	套	4	2590.15	10360.6	
24	030413002001	凿(压)槽	1、名称：凿槽及修补 2、规格：70mm×70mm 3、类型：砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式：水泥砂浆修补	m	100	21	2100	
25	030411001001	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：塑料 3、规格：PC25 4、配置形式：暗配	m	160	13.11	2097.6	
26	030411004001	配线	1、名称：线槽、线管内敷设 2、配线形式：动力线路 3、型号：WDZR-BYJ 4、规格：3*2.5~4mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：室内	m	360	6.81	2451.6	
本页小计							49467.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 疾控大楼修缮(办公室改造)项目

标段:

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
27	03041100600 1	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:塑料 3、规格:250mm×200mm×150mm 4、安装形式:开孔暗装	个	40	27.22	1088.8	
28	03041200100 1	普通灯具	1、名称:吸顶灯 2、规格:600*600 48w 3、安装方式:吸顶安装	套	32	153.89	4924.48	
29	03040403400 1	配电箱	1、名称:配电箱 2、箱体安装、接地 3、安装形式及箱内配置详见图纸 4、其他满足设计要求	台	5	1437	7185	
30	03040403500 1	空调插座	1、名称:空调插座 2、规格:16A,250V 3、其他满足设计图纸及规范要求	个	5	23.25	116.25	
31	03040403500 2	单相二三级插座	1、名称:单相二三级插座 2、规格:16A,250V 3、其他满足设计图纸及规范要求	个	8	20.57	164.56	
32	03070100300 1	空调	1、名称:空调 2、规格:型号:(380V) RF12WQ/NhA-N2JY01	台	4	7000	28000	
		新建办公室 门窗及水电 、空调制安 合计					62734.91	
		分部分项合 计					262023.6	
		措施项目						
33	粤 01170100800 1	综合钢脚手 架	1、综合钢脚手架高度(m以 内)4.5	m2	336	12.02	4038.72	
34	粤 01170100800 2	综合钢脚手 架	1、综合钢脚手架高度(m以 内)4.5	m2	168	12.02	2019.36	
		单价措施合 计					6058.08	
本页小计							47537.17	
合 计							268081.7	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：疾控大楼修缮（办公室改造）项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF0000 1	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13	6883.14			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费
2	WMGDZJF0000 1	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为 1.20%；省级文明工
3	01170700200 1	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%
4	GGCSF000000 1	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1- δ) *分部分项的 (人工费+施工机具费) *0.3 (0.8 \leq δ <1 式中： δ =合同工期/定额工期)
5	QTFY0000000 1	其他费用						按经批准的专项施工组织方
合 计					6883.14			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 疾控大楼修缮（办公室改造）项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：疾控大楼修缮（办公室改造）项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	取费基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	274964.85	9	24746.84
合 计					24746.84

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：疾控大楼修缮（办公室改造）项目

货币单位：元 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成					综合单价
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	
1	010101003001	基础拆除	1. 土方开挖	193.43		101.07	41.44	58.9	394.83
			小计	193.43		101.07	41.44	58.9	
2	010103002001	余方弃置	1. 土方外运	26.08		32.96	9.15	11.81	80
			小计	26.08		32.96	9.15	11.81	
3	010501001001	垫层	1. 垫层铺设	45.92	543.85		13.2	9.19	612.16
			小计	45.92	543.85		13.2	9.19	
4	010503001001	基础梁	1. 混凝土浇捣(制作)	166.56	749.25	1.31	48.26	33.57	998.95
			小计	166.56	749.25	1.31	48.26	33.57	
5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、运输	-478.16	5281.91	53.56	152.87	106.34	6072.84
			小计	478.16	5281.91	53.56	152.87	106.34	
6	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、运输	1246.1	4171.31	59.43	375.34	261.1	6113.29
			小计	1246.1	4171.31	59.43	375.34	261.1	
7	010603001001	实腹钢柱	1. 安装	504.39	5285.4	233.67	213.59	147.61	6384.66
			小计	504.39	5285.4	233.67	213.59	147.61	
8	010401003001	实心砖墙	1. 砌砖	261.28	323.7		39.56	52.25	676.79
			小计	261.28	323.7		39.56	52.25	
9	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 挂钢丝网片	9.43	18.65		1.36	1.89	31.32
			小计	9.43	18.65		1.36	1.89	
10	011406001001	外墙面喷刷涂料	1. 刷防护材料、油漆	13.67	16.54		2.06	2.73	35
			小计	13.67	16.54		2.06	2.73	
11	010602001001	钢屋架	1. 安装	451.25	5214.22	358.79	234.43	162.01	6420.7
			小计	451.25	5214.22	358.79	234.43	162.01	
12	010605001001	钢板楼板	1. 制作	2.4	1.44		0.36	0.48	126.96
			2. 安装	10.44	92.08	2.62	3.78	2.61	
			3. 其他	5.48	3.34		0.83	1.1	
			小计	18.32	96.86	2.62	4.97	4.19	
14	010904002001	楼面涂膜防水	1. 铺布、喷涂防水层	8.64	38.17		1.25	1.73	49.79
			小计	8.64	38.17		1.25	1.73	
15	011101001001	楼面砂浆	1. 找平层、面层	14.21	14.14		2.52	2.84	33.72
			小计	14.21	14.14		2.52	2.84	
16	010501001002	垫层	1. 垫层铺设	7.97	53.14		2.29	1.59	65
			小计	7.97	53.14		2.29	1.59	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：疾控大楼修缮（办公室改造）项目

货币单位：元

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成					综合单价
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	
17	011102003002	块料楼地面	1. 找平层	7.04	13.55		1.25	1.41	111.06
			2. 面层	26.09	51.88		4.63	5.22	
			小计	33.13	65.43		5.88	6.63	
18	011105003001	块料踢脚线	1. 面层铺贴、磨边	8.94	4.69		1.59	1.79	17.01
			小计	8.94	4.69		1.59	1.79	
19	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 刷、喷涂料	8.28	11.95		1.25	1.66	23.13
			小计	8.28	11.95		1.25	1.66	
20	011201001001	墙面抹灰	1. 面层	12.68	9.91		1.97	2.54	27.09
			小计	12.68	9.91		1.97	2.54	
21	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨	14.62	30.93	0.09	2.22	2.94	176.32
			2. 面层	9.24	113.04		1.39	1.85	
			小计	23.86	143.97	0.09	3.61	4.79	
22	010808004001	金属窗套	1. 门窗套	49.15	169.71		7.21	9.83	235.89
			小计	49.15	169.71		7.21	9.83	
23	010808004002	金属门窗套	1. 门窗套	84.71	2476.08		12.42	16.94	2590.15
			小计	84.71	2476.08		12.42	16.94	
24	030413002001	凿(压)槽	1. 开槽	10.71	5.06		3.08	2.14	21
			小计	10.71	5.06		3.08	2.14	
25	030411001001	配管	1. 电线管路敷设	6.33	3.7		1.82	1.27	13.11
			小计	6.33	3.7		1.82	1.27	
26	030411004001	配线	1. 配线	1.1	5.17		0.32	0.22	6.81
			小计	1.1	5.17		0.32	0.22	
27	030411006001	接线盒	1. 本体安装	4.13	21.08		1.19	0.83	27.22
			小计	4.13	21.08		1.19	0.83	
28	030412001001	普通灯具	1. 本体安装	19.66	124.65		5.65	3.93	153.89
			小计	19.66	124.65		5.65	3.93	
29	030404034001	配电箱	1. 本体安装	143.81	1223.1		41.33	28.76	1437
			小计	143.81	1223.1		41.33	28.76	
30	030404035001	空调插座	1. 本体安装	7.95	11.42		2.29	1.59	23.25
			小计	7.95	11.42		2.29	1.59	
31	030404035002	单相二三级插座	1. 本体安装	7.95	8.75		2.29	1.59	20.57
			小计	7.95	8.75		2.29	1.59	

单位工程人材机汇总表

工程名称：疾控大楼修缮（办公室改造）项目

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	53241.4007	1	53241.4		
2	01010030	热轧圆盘条 ϕ 10以内	t	0.0448	5100	228.48		
3	01010040	螺纹钢 ϕ 25以内	t	0.8713	5072.29	4419.49		
4	01030031	镀锌低碳钢丝 ϕ	kg	7.8278	5.38	42.11		
5	01030035	镀锌低碳钢丝 ϕ	kg	4.6096	5.95	27.43		
6	01050001	钢丝绳 ϕ 14.1~15	kg	19.188	7.36	141.22		
7	01090021	圆钢综合	kg	3.36	5.2	17.47		
8	01090022@1	圆钢 ϕ 8	t	0.6834	4032.03	2755.49		
9	01290308	镀锌钢板2.0	m ²	34.7256	80.05	2779.78		
10	01630130	吊装夹具	套	0.0792	105.22	8.33		
11	02130140	扁形塑料绑带	m	23.1336	0.66	15.27		
12	02270001	棉纱	kg	2.88	7.03	20.25		
13	02270020	白布	kg	0.4	2.75	1.1		
14	02270070	土工布	m ²	12.3072	1.09	13.41		
15	03010225	木螺钉M2~4 \times 6~65	十套	15.392	0.18	2.77		
16	03010320	螺母综合	十个	56.32	0.22	12.39		
17	03011315	高强螺栓	kg	1.952	5.81	11.34		
18	03011430	半圆头镀锌螺栓 M2~5 \times 15~50	十套	2.704	0.51	1.38		
19	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹 垫 M10 \times 100以内	十套	1.05	5.04	5.29		
20	03013431	塑料胀管D6~8	十套	16.28	0.6	9.77		
21	03013475	金属膨胀螺栓M12	十套	3.2	16.13	51.62		
22	03014291	镀锌锁紧螺母DN20 \times 3	十套	8.9	3.88	34.53		
23	03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	28.16	1.53	43.08		
24	03019001	圆钉综合	kg	0.4549	5.36	2.44		
25	03019031	射钉	十个	24.48	0.09	2.2		
26	03131001	砂轮片综合	片	16.8	12.87	216.22		
27	03134011	水砂纸	张	6.72	0.77	5.17		
28	03134021	铁砂布0~2#	张	2.5	0.91	2.28		
29	03135001	低碳钢焊条综合	kg	10.2505	6.01	61.61		
30	03135071	低合金钢耐热焊条综	kg	15.7821	13.23	208.8		
31	03136021	焊锡丝综合	kg	0.25	7.69	1.92		
32	03136191	二氧化碳药芯焊丝V-	kg	35.0013	11.19	391.66		
33	03139071	冲击钻头 ϕ 6~8	个	1.0488	3.43	3.6		

单位工程人材机汇总表

工程名称: 疾控大楼修缮(办公室改造)项目

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
34	03139281	钢锯条	条	1.6	0.49	0.78		
35	03213001	铁件综合	kg	110.87	6.96	771.66		
36	04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	12.2498	663.72	8130.44		
37	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.019	950.9	18.07		
38	04030010	细砂	m ³	0.5208	300.42	156.46		
39	04030015	中砂	m ³	30.243	286.99	8679.44		
40	04090015	生石灰	t	0.3423	413.7	141.61		
41	04130001	标准砖240×115×53	千块	11.0432	378.65	4181.51		
42	05030080	松杂板枋材	m ³	0.0218	1348.1	29.39		
43	05030180	松木板	m ³	0.032	1186.19	37.96		
44	05030320	垫木	m ³	0.0996	1157.86	115.32		
45	05050080@1	玻镁复合板15mm	m ²	26.64	26.98	718.75	科莱思诚	广州科莱思诚铝业有限公司
46	07010001@1	抛光砖600mm×150mm	m ²	15.912	22.57	359.13		
47	07050030	瓷质抛光砖600×600	m ²	172.2	43.36	7466.59		
48	09050050@1	铝扣板 600mm×600mm×1.2mm	m ²	164.8	109.22	17999.46		
49	09050270@1	铝合金1.2mm	m ²	20.7	106.19	2198.13		
50	10010040	轻钢中龙骨	m	398.944	4.15	1655.62		
51	10010050	轻钢大龙骨h=45	m	218.96	4.56	998.46		
52	10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	332.544	4.63	1539.68		
53	13010120	酚醛磁漆	kg	0.05	7.75	0.39		
54	13010130	酚醛调和漆	kg	34.59	11.95	413.35		
55	13010210	环氧富锌底漆	kg	5.9784	22.36	133.68		
56	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	208.656	7.36	1535.71		
57	13030870	面层高光面油	kg	223.8084	29.27	6550.87		
58	13050153	聚氨酯防水涂料双组份 I型	kg	519.6912	12	6236.29	禹能	广东禹能建材科技股份有限公司
59	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	48.132	17.14	824.98		
60	13050450	酚醛铁红防锈漆	kg	18.816	8.07	151.85		
61	13350020	防水粉	kg	231.7943	1.82	421.87		
62	14010030	松节油	kg	23.1336	12.8	296.11		
63	14050050	溶剂油	kg	2.2932	3.94	9.04		

单位工程人材机汇总表

工程名称: 疾控大楼修缮(办公室改造)项目

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
64	14090010	电力复合脂	kg	2.05	14.45	29.62		
65	14350170	底层硬化剂	kg	55.332	18.51	1024.2		
66	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.5979	10.1	6.04		
67	14350870	发泡剂750ml	支	8	29.65	237.2		
68	14390030	二氧化碳	m3	40.6248	4.26	173.06		
69	14390070	氧气	m3	44.435	3.64	161.74		
70	14390100	乙炔气	kg	24.4399	7.92	193.56		
71	14410130	玻璃胶335克/支	支	3.8466	24.74	95.16		
72	14410500	乳液	kg	5.49	5.19	28.49		
73	14410600	胶粘剂	kg	0.16	1.88	0.3		
74	17250170	塑料软管D5	m	0.65	0.4	0.26		
75	27170001	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.25	2.4	0.6		
76	28010080	裸铜线6mm ²	kg	0.85	53.88	45.8		
77	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	38.1698	1.28	48.86		
78	29060115	镀锌钢管塑料护口 DN15~20	个	89	0.14	12.46		
79	29060285	难燃塑料管接头25	个	41.2	0.54	22.25		
80	29090175	塑料接线柱双线	个	32.96	0.35	11.54		
81	29090210	铜接线端子DT-2.5mm ²	个	32.48	1.15	37.35		
82	29090215	铜接线端子DT-6mm ²	个	10.15	1.74	17.66		
83	34090010	白棉纱	kg	2.676	7.03	18.81		
84	34110010	水	m3	33.4888	4.58	153.38		
85	34130001	标志牌塑料扁形	个	25.92	1.14	29.55		
86	37091110	钢垫板1~2	kg	0.75	4.37	3.28		
87	99450760	其他材料费	元	963.9113	1	963.91		
88	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0768	1	-0.08		
89	8021903	普通预拌混凝土碎石 粒径综合考虑 C20	m3	16.3439	608	9937.09		
90	8021905	普通预拌混凝土碎石 粒径综合考虑 C30	m3	5.0904	702	3573.46		
91	01290348@1	U型镀锌钢板 1.5mm	m2	181.44	66.37	12042.17		
92	25000001@1	吸顶灯 600*600 48w	套	32.32	120	3878.4		
93	26410060@1	单相二三级插座	个	8.16	8.04	65.61		
94	26410060@2	空调插座	个	5.1	10.66	54.37		

单位工程人材机汇总表

工程名称: 疾控大楼修缮(办公室改造)项目

第 4 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
95	28030170@1	绝缘电线 WDZR-BYJ- 3*2.5~4mm ²	m	453.6	3.98	1805.33		
96	29060140@1	刚性难燃管PC25	m	176	3.19	561.44		
97	29110390@1	接线盒 250mm×200mm×150mm	个	40.8	19.47	794.38	伟星	浙江伟星 新型建材 股份有限公司深圳 办事处
98	33010088@1	工字钢梁	t	3.96	4882.67	19335.37		
99	33010365@1	工字钢立柱	t	1.68	4882.67	8202.89		
100	33310080@1	金属门窗套 990mm×2100mm门窗套 展开宽度:200mm	m	42	229.96	9658.32		
101	50030001@1	空调	台	4	6605.72	26422.88		
102	55090090	配电箱	台	5	1200	6000		
103	00010003	机上人工	工日	2.8012	230	644.28		
104	99450630	折旧费	元	818.8134	1	818.81		
105	99450640	检修费	元	243.0974	1	243.1		
106	99450650	维护费	元	586.5851	1	586.59		
107	99450660	安拆费	元	125.1801	1	125.18		
108	99450680	柴油(机械用)0#	kg	74.7866	7.18	536.97		
109	99450700	电(机械用)	kW·h	866.3826	0.77	667.11		
110	JXFTZ	机械费调整	元	0.0001	1			
		合计				245820.65		

